


# Scambiatori acqua-olio serie MGE 60

## Water-oil heat exchangers series MGE 60

Con circuito acqua a due passaggi. Two ways water circuit

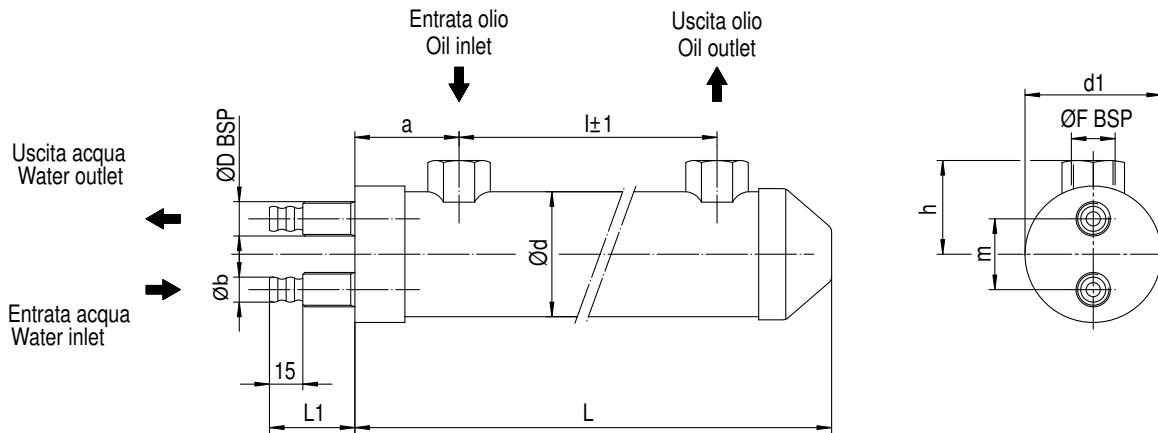

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.

TIPO TYPE	TUBI TUBES	PIASTRA TUBIERA TUBES SHEET	DEFLETTORI BAFFLES	FONDI COVERS	MANTELLO SHELL
STANDARD	CuDHP	CuZn40	CuZn37	CuZn40	CuZn37

TIPO TYPE	PORTATA OLIO OIL FLOW (lt/min)	HP DISPERSI CON OLIO HP DISSIPATED WITH OIL =55°C H2O=20°C	CAPACITA' CONTENTS (lt)	Kg	Dimensioni - Over all dimension										
					2 Pass										
					$\varnothing D$	$\varnothing F$	l	L	L1	a	$\varnothing b$	$\varnothing d$	d1	h	m
MGE 60-140-2	5-30	1-4	0.4	1.8	3/8"	1/2"	140	245	40	50	13	60	65	45	38
MGE 60-260-2	7.5-40	3-6	0.6	3	3/8"	1/2"	260	365	40	50	13	60	65	45	38
MGE 60-440-2	10-50	5-8.5	0.9	5	3/8"	1/2"	440	545	40	50	13	60	65	45	38




### DIAGRAMMA RENDIMENTO

Alla portata massima e minima indicata in tabella

### PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule

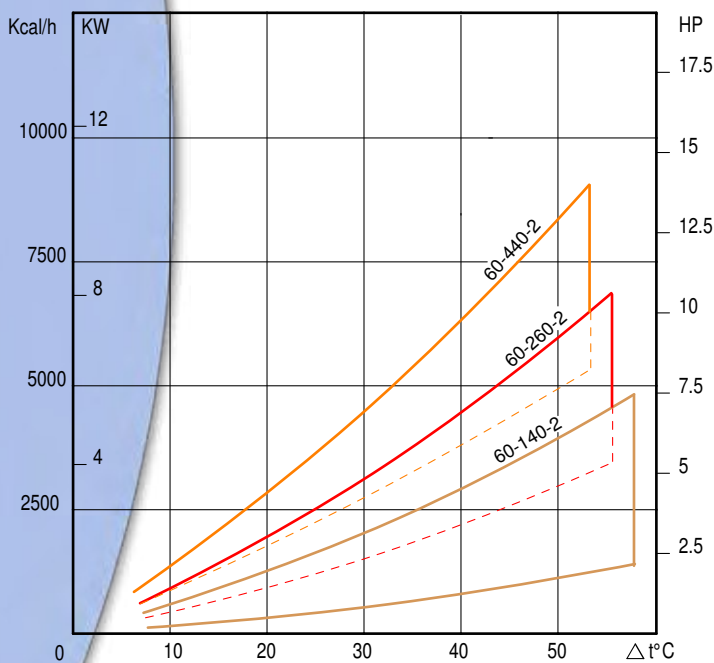

### FATTORE DI CORREZIONE (F)-PERDITE DI CARICO

CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0.5	0.65	0.77	1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	3.3	4.3

### PERDITE DI CARICO (32 cst) PRESSURE DROP (32 cst)

