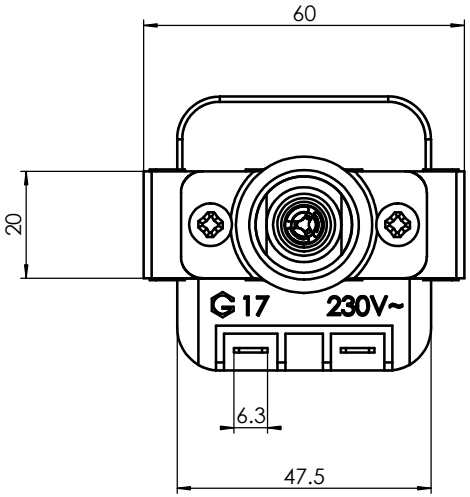

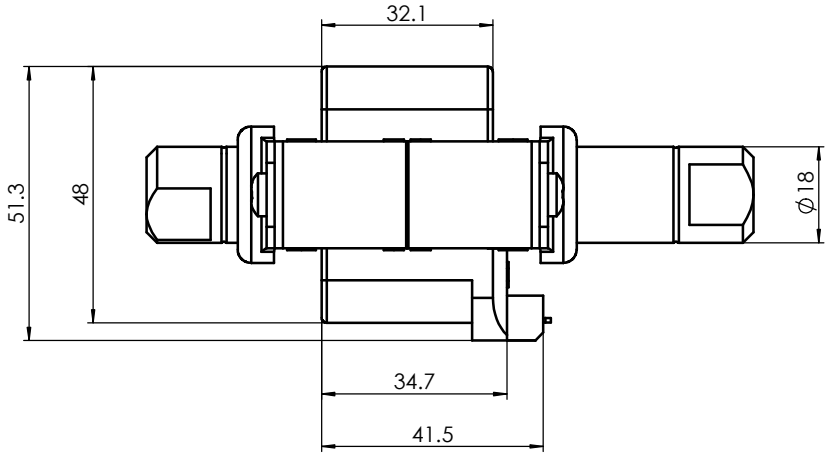

Power : 45 W
Voltage : 230 V ~ , 50 Hz
Flow rate : 60l/h (open flow ; suction height 0,1m)
Back pressure max : 4.8 bar
Liquid temperature : 1.. 80 °C
Insulation class : F (155 °C)
Fittings : G1/8 "

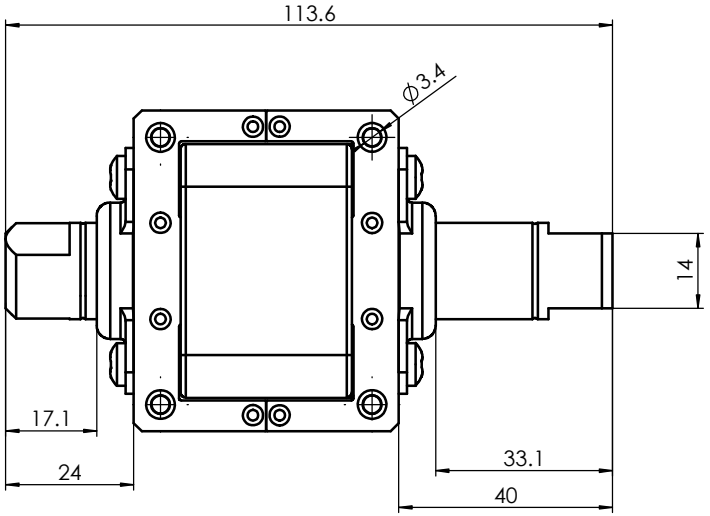

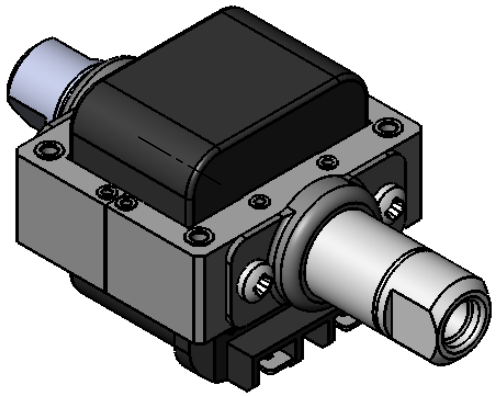

Ce composant doit être aux normes :

☒ CE ☐ NSF / FDA
☐ UL ☒ REACH
☒ RoHS ☐ .....

N°	Modification	Date	Nom	N°	Modification	Date	Nom		Date	Nom
								Dessiné	16.11.11	I. Rod.
								Contrôlé	06.12.11	PB

Nous nous réservons tous les droits prévus par la loi concernant la protection de ce dessin.

Tolérances générales selon

Poids [g] : 417.5
Volume [mm³] :
Emploi : ET

GOTEC SA
Rue des Casernes 59
CH - 1950 SION
Tél. : +41 (0)27 205 72 05
Fax :+41 (0)27 205 72 06
www.gotec.ch / info@gotec.ch

Encombrement : 113.6x60x51.3
Matière :
Description : ETG 50-P/C-230/50 INOX
Echelle : 1:1
N° de dessin : 111465
-

g:\BT\Dossiers Individuels\Rodrigues\FORMATION DC\PROJET\Dessin pour Frenna AB\