



Nabenausführungen:

Ausf. 2.0
Ausf. 2.1

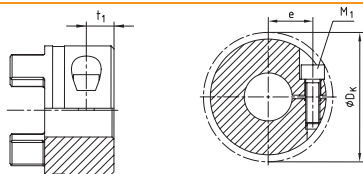

Gr. 5 bis 14
Ausf. 2.0: 1-fach geschlitzte Klemmnabe **ohne** Passfedernut (nur für ATEX Kat. 3), Drehmoment abhängig vom Bohrungs-Ø.
Ausf. 2.1: 1-fach geschlitzte Klemmnabe **mit** Passfedernute

Ausf. 2.5
Ausf. 2.6

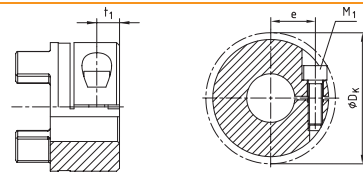

ab Gr. 19
Ausf. 2.5: 2-fach geschlitzte Klemmnabe **ohne** Passfedernut (nur für ATEX Kat. 3) Drehmoment abhängig vom Bohrungs-Ø.
Ausf. 2.6: 2-fach geschlitzte Klemmnabe **mit** Passfedernut

ROTEX® GS Standardbauarten Größe 5 bis 38 Nabenwerkstoff Aluminium/Größe 42 bis 90 Nabenwerkstoff Stahl

Größe	Zahnkranz Drehmoment T _{KN} [Nm] für 98Sh-A ¹⁾	Maximale Fertigbohrung Ød für Nabenausführung				Abmessungen [mm]													Klemmschraube DIN EN ISO 4762 (ROTEX® 5 DIN 84) Nabenausf. 2.0/2.1/2.5/2.6				
		2.0	2.1	2.5	2.6	D	D _H	d _H	L	l _{1,2}	M;N	E	b	s	a	M ₁	t ₁	e	D _K	T _A [Nm]			
5	0,9	5	5	-	-	-	10	-	15	5	-	5	4	0,5	4,0	M1,2	2,5	3,5	11,4	- ²⁾			
7	2,0	7	7	-	-	-	14	-	22	7	-	8	6	1,0	6,0	M2	3,5	5,0	16,5	0,37			
9	5,0	11	11	-	-	-	20	7,2	30	10	-	10	8	1,0	1,5	M2,5	5,0	7,5	23,4	0,76			
12	9,0	12	12	-	-	-	25	8,5	34	11	-	12	10	1,0	3,5	M3	5,0	9,0	27,5	1,34			
14	12,5	16	16	-	-	-	30	10,5	35	11	-	13	10	1,5	2,0	M3	5,0	11,5	32,2	1,34			
19	21	-	-	24	24	-	40	18	66	25	-	16	12	2,0	3,0	M6	11,0	14,5	46	10,5			
24	60	-	-	28	28	-	55	27	78	30	-	18	14	2,0	3,0	M6	10,5	20,0	57,5	10,5			
28	160	-	-	38	38	-	65	30	90	35	-	20	15	2,5	4,0	M8	11,5	25,0	73	25			
38	325	-	-	45	45	-	80	38	114	45	-	24	18	3,0	4,0	M8	15,5	30,0	83,5	25			
42	450	-	-	50	45	85	95	46	126	50	28	26	20	3,0	4,0	M10	18	32,0	93,5	69			
48	525	-	-	55	55	95	105	51	140	56	32	28	21	3,5	4,0	M12	21	36,0	105	120			
55	685	-	-	68	68 ³⁾	110	120	60	160	65	37	30	22	4,0	4,5	M12	26	42,5	119,5	120			
65	940	-	-	70	70 ³⁾	115	135	68	185	75	47	35	26	4,5	4,5	M12	33	45,0	124	120			
75	1920	-	-	80	80	135	160	80	210	85	53	40	30	5,0	5,0	M16	36	51,0	147,5	295			
90	3600	-	-	90	90	160	200	104	245	100	62	45	34	5,5	6,5	M20	40	60,0	192	580			

¹⁾ Weitere Zahnkränze/Auslegungen Seite 18 ff.

²⁾ Kein T_A definiert (Schlitzschraube)

³⁾ Ab Ø60 Nut gegenüber der Klemmschraube

⁴⁾ Klemmnabe 1-fach geschlitzt mit 2 x Klemmschraube M4 und Maß e=15

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente für Nabenausführung 2.0

Größe	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16
7		0,8		0,95	1,0	1,1								
9			2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8				
12			3,6	3,8	4,0	4,1	4,3	4,5	4,7	4,8	5,0			
14				4,7	4,8	5,0	5,1	5,3	5,5	5,6	5,8	6,1	6,3	6,5

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente für Nabenausführung 2.5

Größe	Ø8	Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80	Ø90
19	25	27	27	29	30	31	32	32	34	30 ⁴⁾	32 ⁴⁾																		
24		34	35	36	38	38	39	40	41	42	43	45	46																
28				80	81	81	84	85	87	89	91	92	97	99	102	105	109												
38					92	94	97	98	99	102	104	105	109	112	113	118	122	123	126	130									
42										232	238	244	246	255	260	266	274	283	288	294	301	309	315						
48												393	405	413	421	434	445	454	462	473	486	494	514						
55															473	486	498	507	514	526	539	547	567	587	608				
65																507	518	526	535	547	559	567	587	608	627	648			
75																			1102	1124	1148	1163	1201	1239	1278	1316	1354	1393	
90																			1944	1980	2016	2040	2100	2160	2220	2280	2340	2400	2520