

TECHNICAL DATA

serie
series

RH158



Soppressione disturbi con VDR sul collettore
 Direzione di rotazione secondo polarità
 Può essere montato in ogni posizione
 Massimo carico radiale: 50N
 Massimo carico assiale: 10N
 Temperatura di esercizio: -20°C/60°C
 Peso approssimativo: 190g


VDR interference suppression on the collector
 Direction of rotation depending on polarity
 Can be mounted in any position
 Maximum radial shaft load: 50N
 Maximum axial shaft load: 10N
 Temperature range: -20°C/60°C
 Approx weight: 190g

Valori tipici a temperatura ambiente +20°
 Tolleranza +/- 10%

Typical values at ambient temperature +20°
 Tolerance +/- 10%

TIPO TYPE	TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	L	RAPPORTO :1 RATIO TO:1	COPPIA NOMINALE NOMINAL TORQUE	VELOCITÀ SPEED		CURRENT CORRENTE	
					SENZA CARICO NO LOAD	CON COPPIA NOMINALE AT NOMINAL TORQUE	SENZA CARICO NO LOAD	CON COPPIA NOMINALE AT NOMINAL TORQUE
	v	mm	Ncm	rpm	mA			
RH158-12-24-15	12 24	64	14,14	10	440	300	<140 <70	660 330
RH158-12-24-30	12 24	64	29,75	20	210	140	<140 <70	660 330
RH158-12-24-75	12 24	66,5	76,84	50	81	55	<140 <70	680 340
RH158-12-24-100	12 24	66,5	94,37	60	66	45	<140 <70	680 340
RH158-12-24-200	12 24	69	198,5	100	33	23	<140 <70	580 290
RH158-12-24-250	12 24	69	243,8	100	26	21	<140 <70	500 250
RH158-12-24-510	12 24	72	512,85	100	12	10,5	<140 <70	300 150
RH158-12-24-630	12 24	72	629,82	100	10	9	<140 <70	270 135

RH158

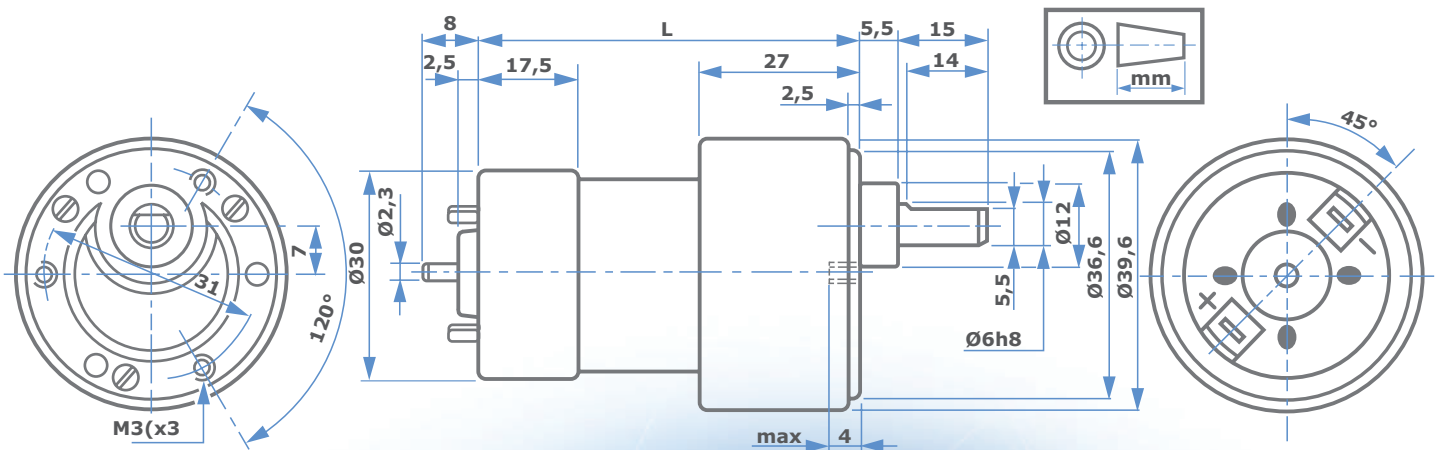

RH158