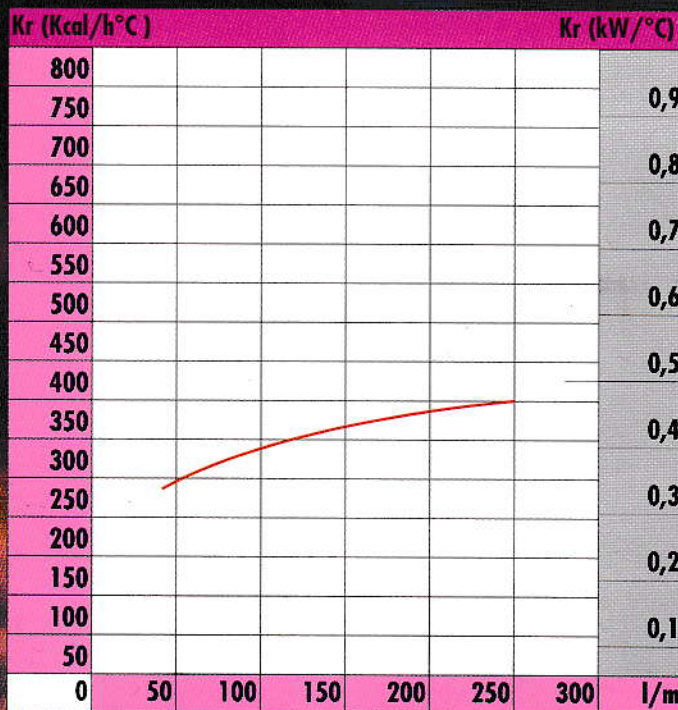


SERIE BC

resino
20



**DIAGRAMMA DI RENDIMENTO
PERFORMANCE DIAGRAM**



**DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
LOSS PRESSURE DIAGRAM**

22	30	46	68	100	150	220
0,6	1	1,5	2,3	3,5	5	7

**FATTORE DI CORREZIONE
CORRECTION FACTOR**

BC 390 12-24 V



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE NON IMPEGNATIVE DIMENSIONS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS ARE NOT BINDING

BC 390	Portata olio Oil flow	Capacità Capacity	Tensione Voltage	Potenza Power	Corrente Current	Portata aria Air flow	Protezione Protection	Rumorosità Noise Level	Peso Weight
Tipo-Type	l/min	l	V	W	A	m ³ /h	IP	dB(A)	Kg
BC 390 12	50-250	5	12	240	20	2.500	68	85	16
BC 390 24			24		10				

