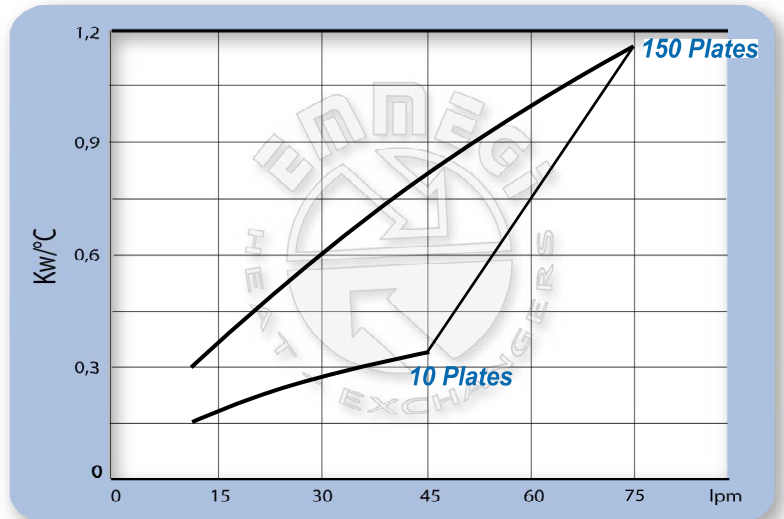


PB047

Dimensioni *Dimensions*





Diagramma rendimento *Performance diagram - ISO VG46 @50°C*



Rapporto portata olio/acqua 2:1 - flow ratio 2:1

Per informazioni inerenti la perdita di carico contattare l' UTEC EMMEGI.
For pressure drop information please contact EMMEGI's technical department.

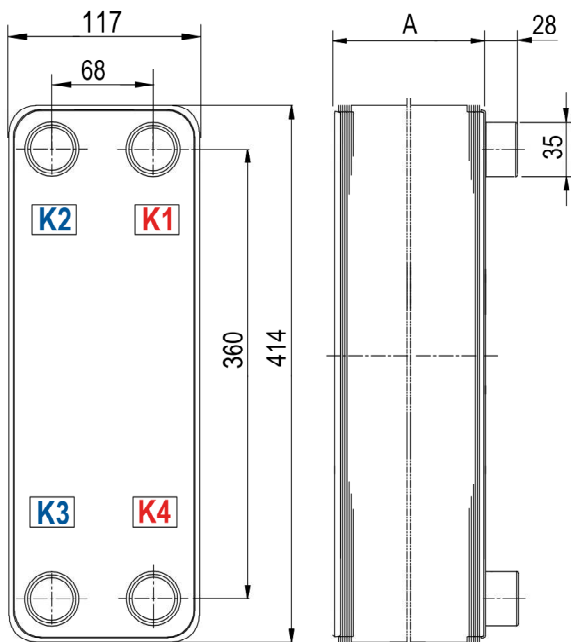

Condizioni di esercizio Working Conditions		Materiali Utilizzati Materials	
Massima Temperatura Max. Working Temperature	230°C	Piastre Plate	Aisi 316
Minima Temperatura Min. Working Temperature	-10°C	Attacchi Connection	Aisi 316
Massima Pressione Max. Working Pressure	30 bar	Brasatura Brazing Material	Cu 99,95%

Collegamenti Standard Standard of Connection Location	Connessioni Connection Types
K1 / K4 - Ingresso/uscita caldo K1 / K4 - Inlet/Outlet Hot Side	G 1" Femmina Internal Thread G 1"
K3 / K2 - Ingresso/uscita freddo K3 / K2 - Inlet/Outlet Cold Side	G 1" Femmina Internal Thread G 1"
A richiesta connessioni speciali <i>Special connections on request</i>	

N° Piastre Plate No.	A (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg)	Capacità per circuito It Channel Volume
10	35	4	0.36
20	59	5.9	0.72
30	83	7.8	1.08
40	107	9.7	1.44
50	131	11.6	1.8
60	155	13.5	2.16
70	179	15.4	2.52
80	203	17.3	2.88
90	227	19.2	3.24
100	251	21.1	3.6
110	275	23	3.96
120	299	24.9	4.32
130	323	26.8	4.68
140	347	28.7	5.04
150	371	30.6	5.4

PB047