
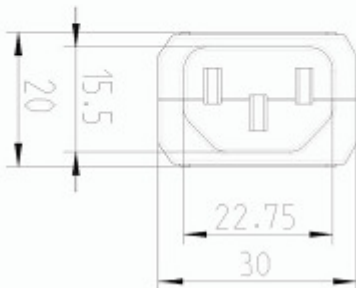


# Datenblatt / Datasheet

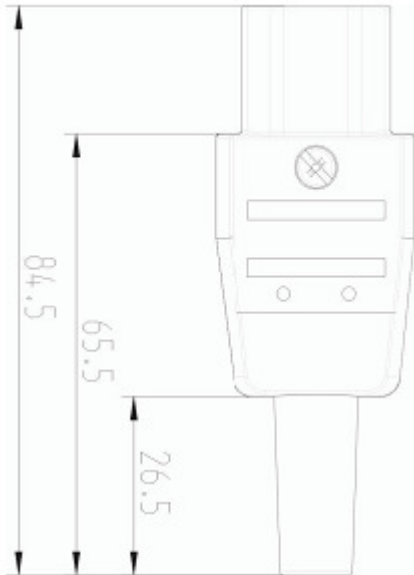

Kaltgerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztüle, gerade Ausführung. EN 60 320, Normblatt C13. Wiederanschliessbar für Leitungen H05VV-F 3G1,0 + ...3G1,5 mm<sup>2</sup>.

*Socket outlet for appliances with working temperatures up to 70°C. With protective contact system. EN 60 320, standart sheet C13. Rewirable, for cables H05VV-F 3G1,0 and ...3G1,5 mm<sup>2</sup>.*

Typ: 544 GK  
Type:

Nennspannung: AC 250 V  
Rated voltage:

Nennstrom: 10 A  
Rated current:

Bauart: EN 60 320, C 13  
According to:

Schutzart: IP xx  
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen  
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37  
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polyamid 6  
Carrying parts:

Gehäuse: Polyamid 6  
Cover:

Approbationen: ENEC 10 (VDE)  
Certified by:

Anmerkung: Abisolierung L+N+PE =20mm  
Annotation:

RoHs Konformität: Ja  
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja  
Ce Marking: yes